

Attacchi rapidi serie CW

per Escavatori idraulici



Caratteristiche

Versione idraulica

Versione meccanica

Versatilità e produttività

Progetto

Sicurezza

Vantaggi

L'attacco rapido aggancia e sgancia l'attrezzatura in pochi secondi, direttamente dal posto di guida. In fase di aggancio, due robuste molle mantengono costantemente collegati attacco ed attrezzatura. Quando l'attacco rapido è agganciato all'attrezzatura, non vi è alcuna pressione idraulica sul cuneo di bloccaggio.

Costruzione semplice - non vi sono parti che possono essere perse o scambiate di posizione. Non è necessario alcun circuito idraulico ausiliario. Sono disponibili kit per converire sul campo l'attacco rapido da meccanico ad idraulico.

L'attacco rapido Cat® CW velocizza la massima lo scambio di attrezzi, ampliando considerevolmente la versatilità dell'escavatore. Il rapido scambio di attrezzi migliora nello stesso tempo la produttività, riducendo i tempi di fermo macchina.

L'attacco rapido Cat CW ha un sistema di bloccaggio a "coltello" che forza contro gli attacchi dell'attrezzatura, consentendo di esercitare, senza problemi, le massime forze consentite.

Gli attacchi rapidi idraulici Caterpillar®CW sono equipaggiati standard con una check valve che garantisce la massima sicurezza. Questa valvola assicura che il collegamento sia in costante tensione, anche in caso di rottura di una tubazione idraulica.

CATERPILLAR®

Attacchi rapidi CW-05, CW-10, CW-20, CW-30, CW-40, CW-45, CW-55, CW-70

Specifiche per gli attacchi rapidi meccanici ed idraulici

	CW-05	CW-10	CW-20	CW-30	CW-40	CW-45	CW-55	CW-70
Peso (indicativo)	kg	25	65	190	210	240	430	700
Larghezza	mm	175	310	550	550	550	690	830
Lunghezza	mm	200	300	475	475	475	570	875
Gancio di sollevamento	t	2	4	10	10	10	14	20


	CW-20S	CW-30S	CW-40S	CW-45S	CW-55S
Peso (indicativo)	kg	190	190	215	400
Larghezza	mm	420	420	420	550
Lunghezza	mm	475	475	475	550
Gancio di sollevamento	t	10	10	10	14

Gli attacchi rapidi CW-20, CW-30 e CW-40 sono intercambiabili così come i CW-20S, CW-30S e CW-40S.

L'attacco rapido e la benna devono essere abbinati correttamente all'escavatore.

Il gancio di sollevamento integrato è disponibile a richiesta. Consultate il vostro dealer Caterpillar per ulteriori informazioni.

Versione idraulica

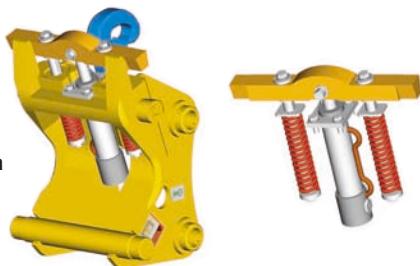

Versione meccanica



Tabella di accoppiamento

Attacco rapido	Leverismo	Escavatori idraulici
CW-05	—	301.6C / 301.8C / 302.5C / 303C / 303.5C
CW-10	—	304C / 305C / 307C / 308C / 307D / 308D
	—	416E / 422E / 428E / 432E / 434E / 442E / 444E
CW-20, CW-20S	—	311C / 311D / 312C / 312D / 314C / 314D
	—	M313D / M315D / M316D
CW-30, CW-30S	—	315C / 315D / 318C / 319C / 319D / M318D
CW-40	B, CB	320D / 321D / 323D / 324D / M325D
	UHD	325D* / 330D* / 345C* / 365C*
	—	M322D
CW-40S	B	320D / 321D / 323D / 324D / M325D
	—	M322D
CW-45, CW-45S	CB, DB, TB	324D / 325D / 328D / 330D
CW-55, CW-55S	TB, UB	345C
CW-70	VB, WB, HB, JB	365C / 385C

Sistemi idraulici richiesti

L'attacco rapido idraulico richiede una circuito idraulico specifico.

* L'attacco rapido per le versioni UHD hanno un disegno speciale per ottimizzare il raggio di lavoro, nelle applicazioni con attrezzature da demolizione. Consultate il vostro dealer Caterpillar per ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Cat ed i servizi offerti dai suoi dealer, visitare il sito Web www.cat.com

HLHX3148-4 (07/2009) hr

Materiali e specifiche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine possono essere illustrate con equipaggiamenti ed accessori disponibili soltanto a richiesta. Consultate il vostro dealer Cat per informazioni più dettagliate.

© 2007 Caterpillar

Tutti i diritti sono riservati

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio POWER EDGE™ e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza autorizzazione.

CATERPILLAR®
TODAY'S WORK. TOMORROW'S WORLD.™