

Scheda tecnica :

MHT 10130



| Capacities | | Metrico | |
|---|--|----------------|--|
| Portata massima | | Q | 13000 kg |
| Baricentro del carico | | c | 600 mm |
| Altezza massima di sollevamento | | h3 | 9.65 m |
| Sbraccio massimo | | l4 | 5.17 m |
| Weight and dimensions | | | |
| Peso a vuoto (con forche) | | | 18490 kg |
| Altezza libera dal suolo | | m4 | 0.44 m |
| Interasse | | y | 3.37 mm |
| Larghezza | | b1 | 2.51 m |
| Altezza | | h17 | 2.99 m |
| Larghezza cabina | | b4 | 0.93 m |
| Angolo di inclinazione in avanti | | a5 | 117 ° |
| Angolo di inclinazione verso l'alto | | a4 | 18 ° |
| Raggio di sterzata (esterno ruote) | | Wa1 | 5.34 m |
| Raggio di sterzata esterno (con forche) | | b15 | 5.34 m |
| Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche | | l / e / s | 70 mm x 1200 mm x 200 mm |
| tires | | | |
| Modelli di pneumatici | | | Aeolus - A2233 - 17.5 R25 |
| Numero ruote anteriori / di ruote posteriori | | | 2 / 2 |
| Ruote direttive (anteriori / posteriori) | | | 2 / 2 |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | | 2 / 2 |
| Tipi di sterzata | | | 2 ruote direttive, 4 ruote direttive, Sterzata a granchio |
| Engine | | | |
| Marca motore | | | Mercedes |
| Norma motore | | | Stage IV / Tier 4 Final |
| Modello motore | | | OM 934 LA. E4-3 |
| Numero di cilindri / Cilindrata | | | 4 - 5100 cm³ |
| Potenza nominale motore / Potenza (kW) | | | 176 Hp / 129 kW |
| Coppia massima / Regime motore | | | 750 Nm/m@1600 tr/min |
| Sistema di raffreddamento motore | | | Acqua |
| Numero batterie | | | 2 |
| Batteria / Capacità della batteria | | | 12 V / 120 Ah |
| Forza di trazione | | | 10800 daN |
| Transmission | | | |
| Tipo di trasmissione | | | Idrostatico |
| Numero di marce (avanti / indietro) | | | 2 / 2 |
| Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese) | | | 31 km/h |
| Freno stazionario | | | Freno di stazionamento negativo automatico |
| Freno di servizio | | | Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore |
| Pendenza superabile - con carico | | | 34 % |
| Hydraulics | | | |
| Tipo di pompa | | | Pompa variabile |
| Portata idraulica - Pressione idraulica | | | 180 l/min - 300 Bar |
| Tank capacities | | | |
| Olio motore | | | 21 l |
| Olio idraulico | | | 290 l |
| Capacità del serbatoio del carburante | | | 315 l |
| Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®) | | | 63 l |
| Noise and vibration | | | |
| Rumorosità al posto di guida (LpA) | | | 80 dB(A) |
| Rumorosità nell'ambiente (Lwa) | | | 107 dB(A) |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | | | < 2.5 m/s |
| Miscellaneous | | | |
| Sicurezza omologazione cabina | | | Cab ROPS - FOPS Level 2 |
| Comandi | | | JSM |
| Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco) | | | Standard |

Disegno quotato



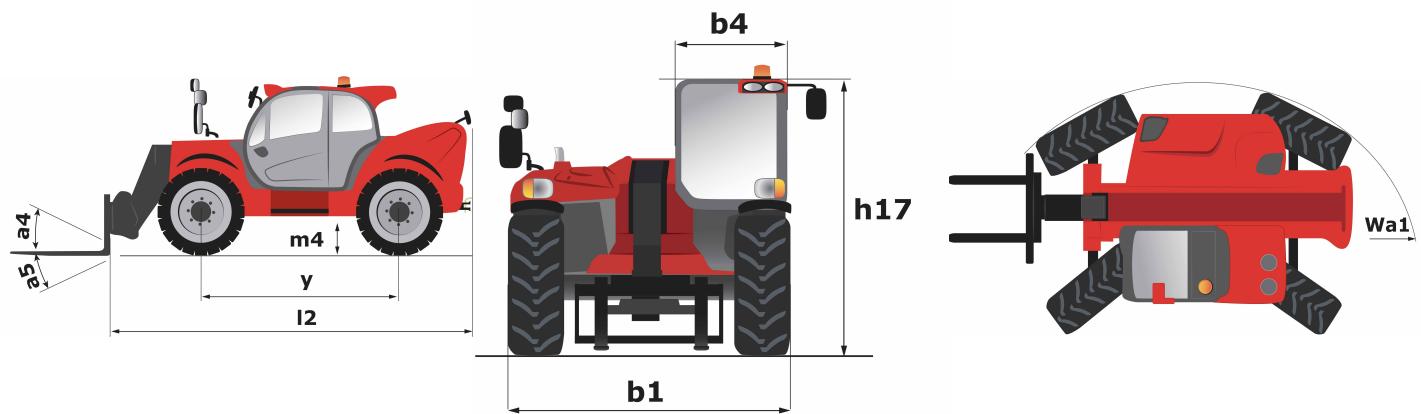


Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche Cdg 1200

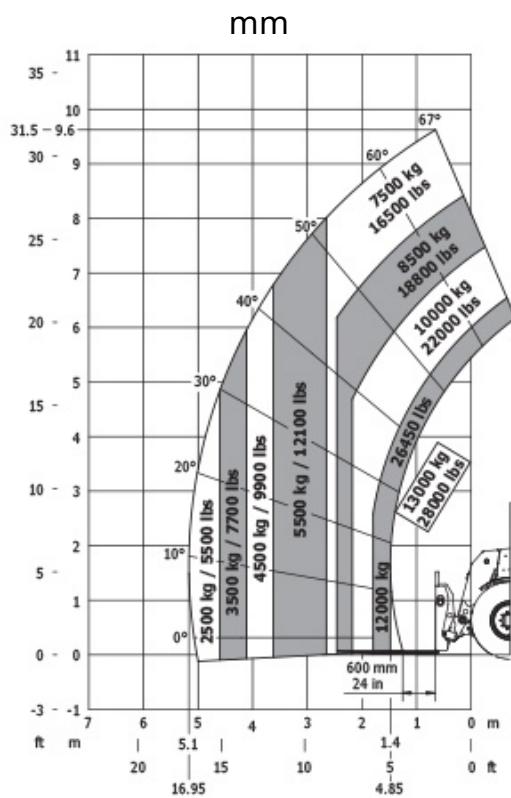


Macchina su pneumatici con braccetto

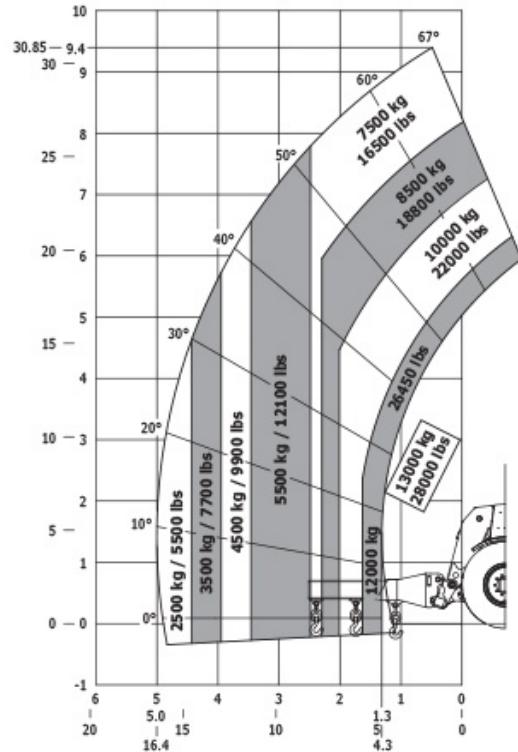

Macchina su pneumatici con cestello

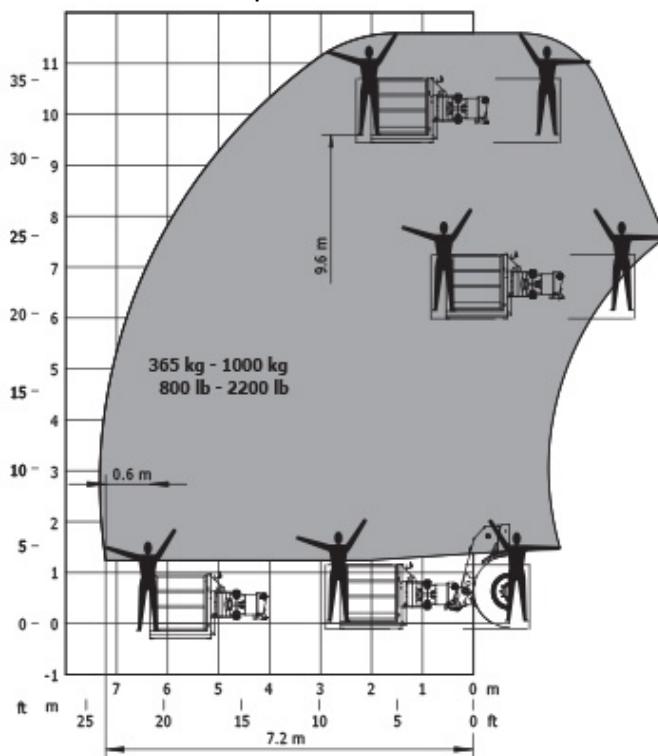

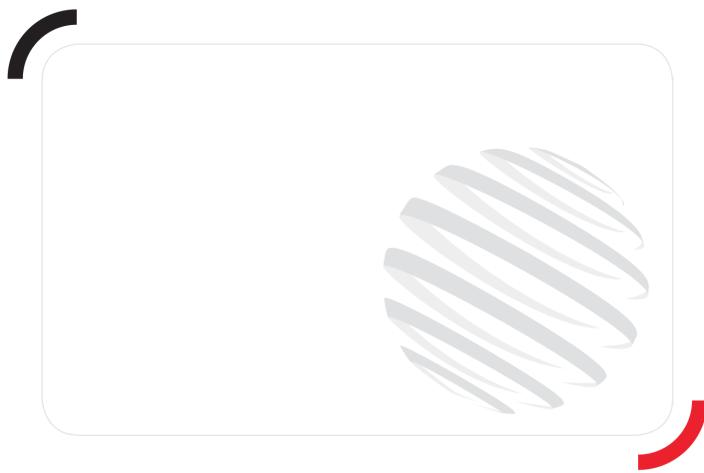

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes